

DOKUMENTATION

PMD Dateien

STREIT...
in allen Büros
& zuhause!

Inhalt

1	Kurz und knapp	3
2	PMD Dateien aktualisieren	4
2.1	Anmelden am Client	4
2.2	Problem identifizieren	5
2.3	Starten der PMD Aktualisierung	6
2.4	Eine Datenübertragung auslösen	8
3	PMD für erweiterte Zähler zuweisen	9
3.1	Anmelden am Client [klick mich]	9
3.2	Prüfung und Aktivierung.....	9
3.3	Eine Datenübertragung auslösen [klick mich]	9


1 Kurz und knapp

Mithilfe dieser Anleitung kann eine Aktualisierung der lokalen PMD Dateien durchgeführt werden. Zudem ist auch Beschrieben ob die PMD Dateien den Modellen zugeordnet sind.

2 PMD Dateien aktualisieren

2.1 Anmelden am Client

1. Starten des Fleet Konfigurations-Client auf Ihrem Desktop (Doppellinks Klick)
Alternativ kann auch ein Browser geöffnet werden und die folgende Adresse genutzt werden:
<http://localhost:52005>



2. Anmelden mit dem Passwort: superadmin (Kleinbuchstaben) (ist auch in Readme des Setups zu finden)



Streit Smart Monitor


Anmeldung

Kennwort:

Anmelden

2.2 Problem identifizieren

1. Bereich Drucker auswählen

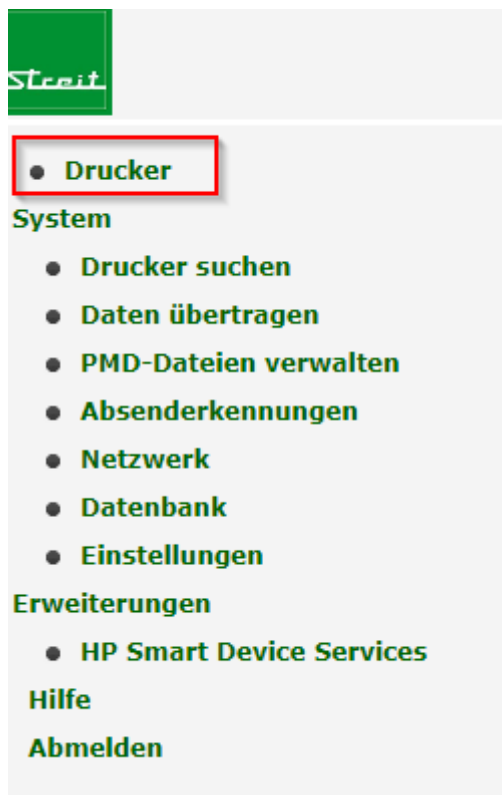

2. Hier prüfen bei welchem System eine Generic PMD angezeigt wird:


<input type="checkbox"/>		Drucker	Seriennr.	MAC	Daten erfasst	PMD-Datei
<input type="checkbox"/>	✓	192.168.178.200 Canon iR-ADV C3525 69.41 v1	WSH20235	84BA3B1379C8	-	Canon Generic 1.2

2.3 Starten der PMD Aktualisierung

1. Im Menü links den Menüpunkt „PMD-Dateien verwalten“



2. Den Link „Online nach aktualisierten PMD-Dateien suchen“ anklicken

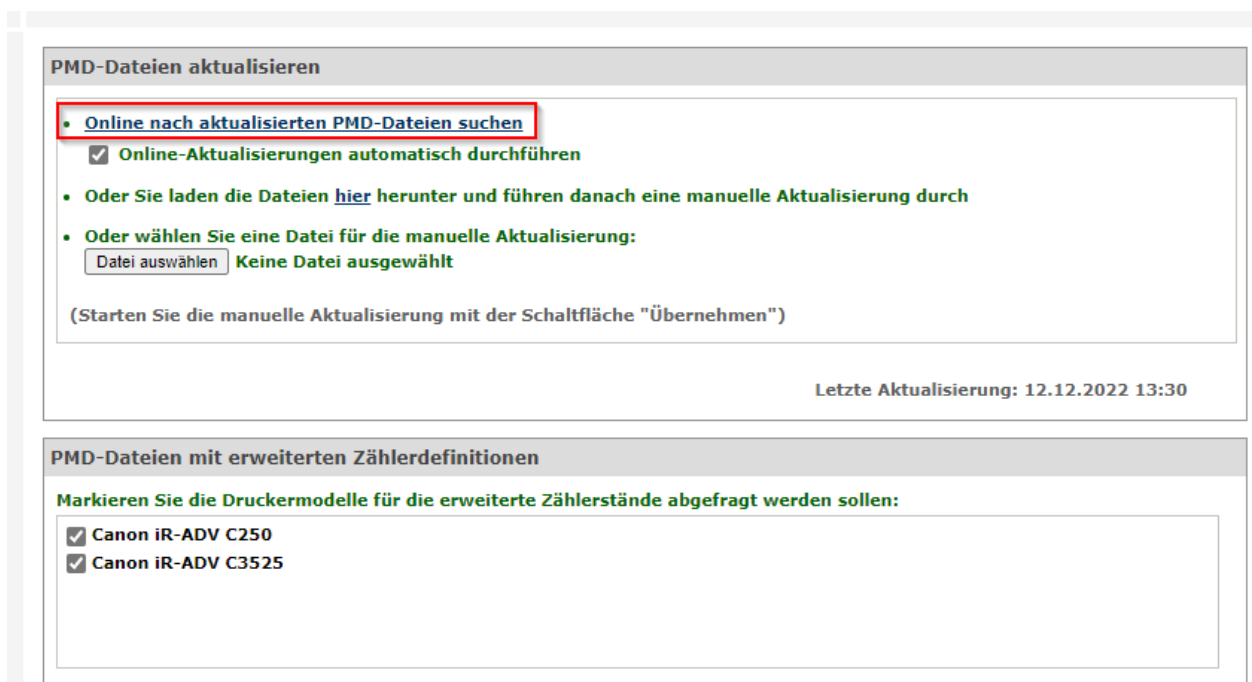

3. Nun noch einmal auf den Link zum Download und Installation klicken

PMD-Dateien aktualisieren

- PMD-Dateien sind verfügbar. Diese jetzt herunterladen und installieren
- ☒ Online-Aktualisierungen automatisch durchführen
- Oder Sie laden die Dateien [hier](#) herunter und führen danach eine manuelle Aktualisierung durch
- Oder wählen Sie eine Datei für die manuelle Aktualisierung:

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

(Starten Sie die manuelle Aktualisierung mit der Schaltfläche "Übernehmen")

Letzte Aktualisierung: 12.12.2022 13:30

PMD-Dateien mit erweiterten Zählerdefinitionen

Markieren Sie die Druckermodelle für die erweiterte Zählerstände abgefragt werden sollen:

☒ Canon iR-ADV C250
 ☒ Canon iR-ADV C3525

Es erscheint ein Ladekreisel. Wenn dieser verschwindet, sollte die Aktualisierung abgeschlossen sein.


PMD-Dateien aktualisieren

- PMD-Dateien sind verfügbar. Diese jetzt herunterladen und installieren
- ☒ Online-Aktualisierungen automatisch durchführen
- Oder Sie laden die Dateien [hier](#) herunter und führen danach eine manuelle Aktualisierung durch
- Oder wählen Sie eine Datei für die manuelle Aktualisierung:

Datei auswählen


Keine Datei ausgewählt

(Starten Sie die manuelle Aktualisierung mit der Schaltfläche "Übernehmen")



Letzte Aktualisierung: 12.12.2022 13:30

Zum Prüfen einfach den Punkt „Drucker“ im linken Menü anklicken und kontrollieren, ob es noch Systeme mit einer Generic PMD gibt (Gilt nur für zu überwachende Systeme!). Sollte hier noch nichts erscheinen, dann bitte 15 Minuten warten.

<input type="checkbox"/>		Drucker	Seriennr.	MAC	Daten erfasst	PMD-Datei
<input type="checkbox"/>		192.168.178.200 Canon iR-ADV C3525 69.41 v1	WSH20235	84BA3B1379C8	-	Canon iR-ADV C3525 5.7

Sollte dann immer noch keine .PMD erscheinen, dann bitte informieren Sie uns unter Angabe der ID Nummer an fleetsupport@streit.de.

2.4 Eine Datenübertragung auslösen

Zum Abschluss sollte noch eine Datenübertragung ausgelöst werden, damit die neuen Informationen zeitnah gemeldet sind und ggf. durch uns geprüft werden können.

1. Im Menü links den Punkt „Daten übertragen“ auswählen



2. Mit „Daten jetzt erfassen“ und einem anschließenden „Daten jetzt senden“ eine Übertragung auslösen.

The image shows two sections of a web interface. The top section, 'Datenerfassung', contains a dropdown menu for 'Minimaler Erfassungszyklus' set to 'alle 2 Stunden', a password field for 'Verschlüsselungskennwort', and a checkbox for 'Streit Smart Monitor GPI-Unterstützung aktivieren'. A red circle with the number 1 points to the 'Daten jetzt erfassen' button. The bottom section, 'Datenübermittlung', contains a dropdown for 'Übertragungsintervall' set to 'alle 3 Stunden', a dropdown for 'Übertragungsverfahren' set to 'HTTP(S)', and a text field for 'HTTP(S) Upload-URL' set to 'https://fleet.streit.de/fsmtransfer.php'. A red circle with the number 2 points to the 'Daten jetzt senden' button. There is also a 'Daten verwerfen' button.

3 PMD für erweiterte Zähler zuweisen


3.1 Anmelden am Client [klick mich]

3.2 Prüfung und Aktivierung

1. Im Menü links den Menüpunkt „PMD-Dateien verwalten“



2. Hier nun im Bereich „PMD-Dateien mit erweiterten Zählerinformationen“ prüfen ob bei allen Modellen, welche übermittelt werden, ein Haken davor ist.
Fehlende Haken bitte aktivieren!
Änderung mit „übernehmen“ speichern

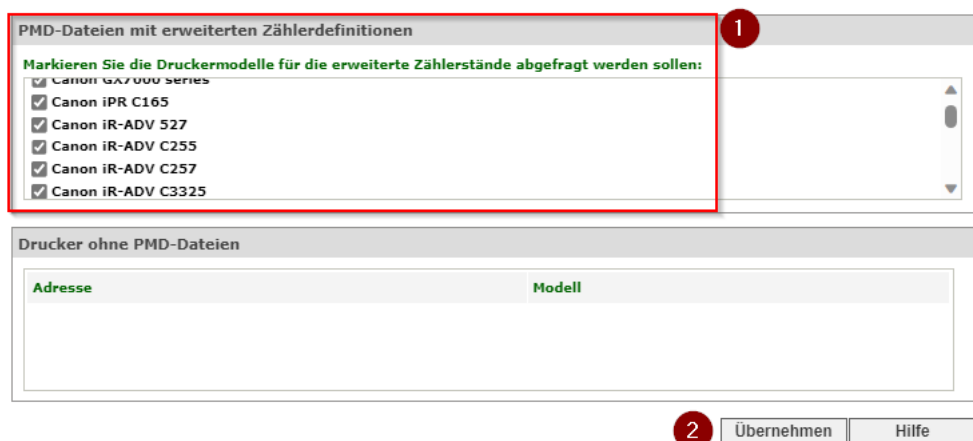

3.3 Eine Datenübertragung auslösen [klick mich]